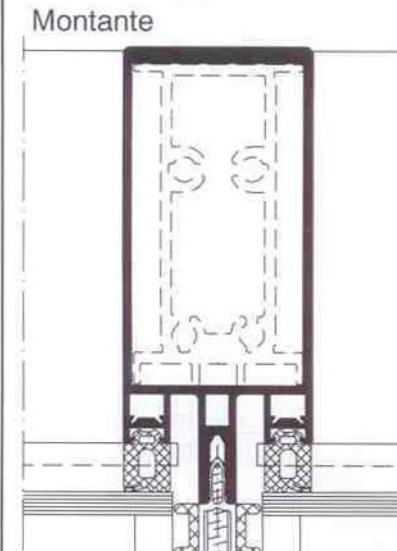
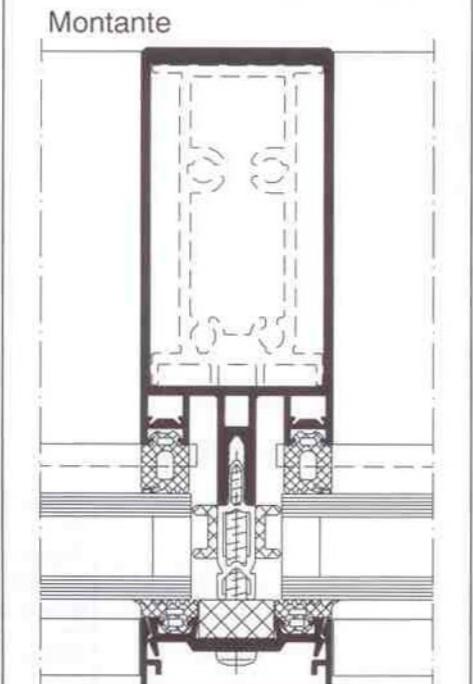
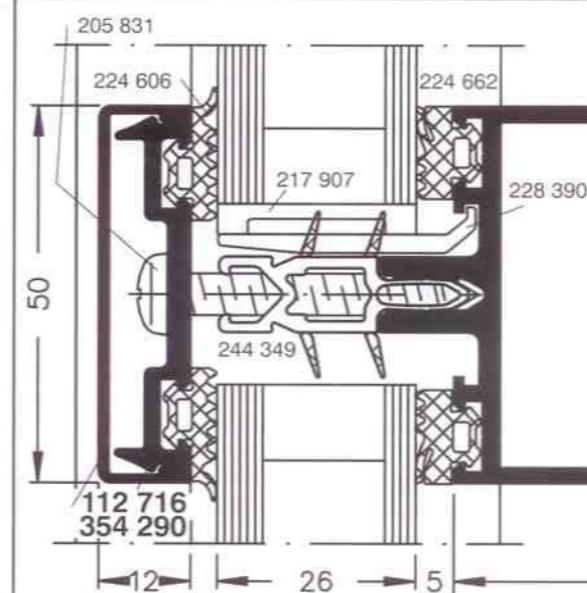
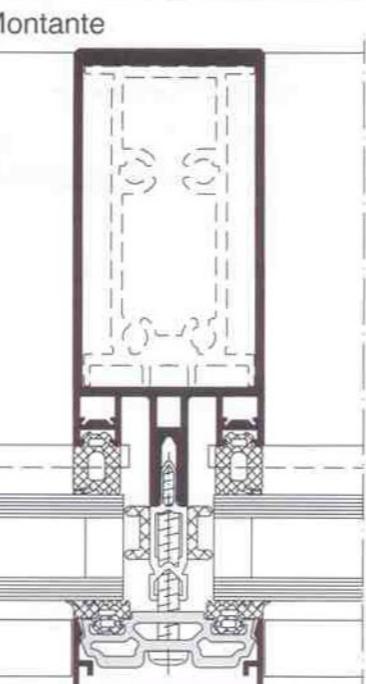

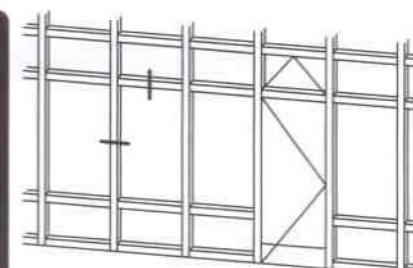

Sistema FW 50+.HI e FW 60+.HI

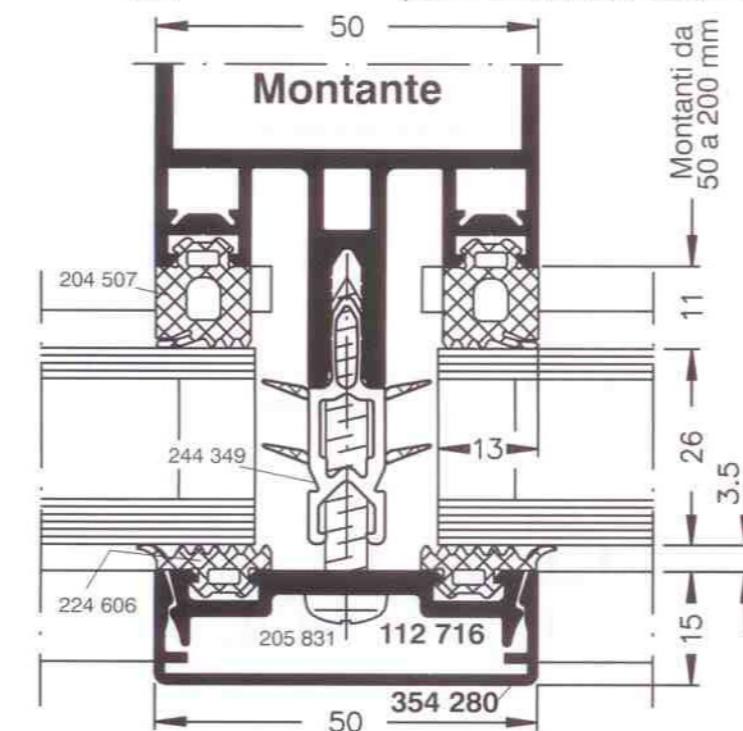
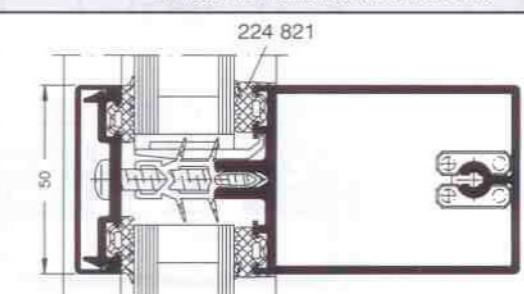
- L'indicazione HI del sistema significa "High Isolation".
- FW 50+.HI e FW 60+.HI sono ulteriori sviluppi dei sistemi di facciata FW 50+ e FW 60+ con i quali sostituendo solamente i profili isolanti, eventualmente le copertine esterne da avvitare e le garnizioni cingivetru esterne, si possono raggiungere valori molto bassi di trasmittanza termica.
- Profili isolanti in Polythermid con integrati da ambo i lati alette in schiuma.
- A scelta possono essere utilizzate le sottocopertine esterne da avvitare in alluminio o PVC.
- Sono utilizzabili tutte le copertine esterne a scatto a partire da 15 mm.

Variante I:
Facciata standard
con profilo isolante HI

 Fissaggio
nascosto

Variante II:
Facciata HI
con sottocopertina in alluminio
e distanziale isolante

 Fissaggio
in vista

Variante III:
Facciata HI
con sottocopertina in materiale isolante

Traverso
(primo livello)

322 400


Il gruppo materiali 1 viene
raggiunto dal sistema FW 50+
senza bisogno di accorgimenti
particolari, ma solo inserendo
un profilo isolante speciale.


 In alternativa: Guarn. cingivetru con la stessa sezione
in vista sul montante e sul traverso.


Profili			Cavallotti			Guarnizioni ed accessori		
Descrizione	Art.-nr.	Lung-verge	Descrizione	Art.-nr.	UV	Descrizione	Art.-nr.	UV pz-m
Traverso (primo livello)	322 400	6,0 m	Cav. (V) a vite	226 081	50	Guarnizione, interna 5 mm	224 662	
			Cav. (V) speciale a vite	226 155	50	Guarnizione, interna 5 mm	224 821	
			Vite	205 082	100	Guarnizione, interna 11 mm	204 507	100 m
Sottocopertina	112 716		Fornibile a telai vulcanizzati (combinazioni guarnizioni 5 / 11 mm) con un ordine speciale.			Angoli vulcanizzati per 5 / 11 mm	204 861	20 pz
Copertina	354 280	6,6 m				224 662 / 204 507	224 824	20 pz
Copertina	354 290					224 821 / 204 507	224 606	200 m
						Guarnizione cingivetru, esterna	224 824	200 m
Per altre informazioni vedere rubrica:			Profili			Profilo isolante	244 349	10 verghe da 6 m
			Profili - Squadrette e cavallotti			Spessore a ponte	217 907	100 pz
						Supporto del vetro	228 390	50 pz
						Vite ISR 25-A2	ST 5,5x40	205 831
								100 pz
						Vetraggio, guarnizioni ed accessori		